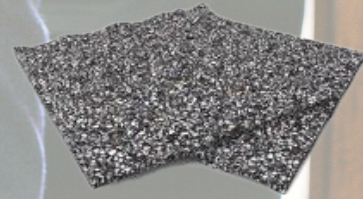



REGUPOL COMFORT 5



REGUPOL COMFORT 8



REGUPOL COMFORT 12



REGUPOL SOUND 47



REGUPOL SOUND 17

Neu bei Fritz Baustoffe:

REGUPOL Trittschalldämmung

Ihre Vorteile:

- ▶ Kleinmengenbezug ohne Mindermengenzuschlag: Lagerartikel somit sofort Verfügbar
- ▶ Technische Beratung und Unterstützung direkt vom Hersteller
- ▶ Hergestellt in Deutschland
- ▶ Zertifizierter Recycling-Anteil (GreenCircle Certified)
- ▶ Geprüfter Recycling-Anteil (New Life)
- ▶ Wissenschaftliche Ökobilanz des gesamten Lebensweges (EPD)

Wichtig für die Anwendbarkeit im Sinne der Landesbauordnungen:

- ▶ REGUPOL sound - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ)
- ▶ REGUPOL comfort - ETA Produktbewertung von externen Prüflaboren
- ▶ Praxisbezogene Trittschallmessungen - Verlässlicher Schallschutz

83253 RIMSTING
Nordstraße 12
Tel. +49 8051 96554-0

82362 WEILHEIM
Trifhofstraße 52
Tel. +49 881 924513-0

85521 OTTOBRUNN
Siemensstraße 3
Tel. +49 89 660596-0

91056 ERLANGEN
Kriegensbrunner Straße 50
Tel. +49 9131 61411-0


82041 DEISENHOFEN
Tisinstraße 40
Tel. +49 89 660596-7160

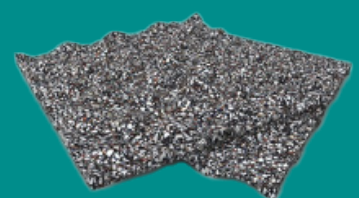
REGUPOL comfort Range: Die schlanke Lösung für Wohnbau & Sanierung

- ▶ Spart wertvolle Raumhöhe: Extrem dünnes Material, somit ideal für Altbausanierungen und Holzhäuser, bei denen jeder Millimeter zählt.
- ▶ Sorgt für wohlige Ruhe: Schluckt Geh- und Trittschall im Wohnbereich spürbar und sorgt für ein entspanntes Wohlfühlklima.
- ▶ Einfache Kombination: Lässt sich perfekt mit Fußbodenheizungen und Ausgleichsschüttungen kombinieren.

Produktdetails:

- ▶ Trittschalldämmende Elastomerbahn in unterschiedlichen Bodenkonstruktionen unter Estrichen mit Nutzlasten $\leq 5 \text{ kN/m}^2$
- ▶ CE-Kennzeichnung durch Europäisch Technische Bewertung
- ▶ PUR-gebundene Elastomere
- ▶ Unterseitig profiliert (nur bei Comfort 8 & 12)


REGUPOL COMFORT 5
 $\Delta Lw \geq 20 \text{ dB}$, Stärke 5 mm

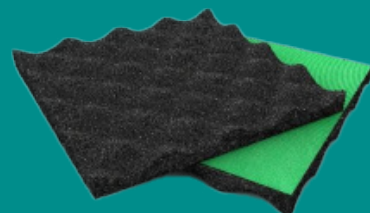
REGUPOL COMFORT 8
 $\Delta Lw \geq 26 \text{ dB}$, Stärke 8 mm

REGUPOL COMFORT 12
 $\Delta Lw \geq 29 \text{ dB}$, Stärke 12 mm

REGUPOL sound Range: Der Kraftprotz für Gewerbe & hohe Belastungen

- ▶ Extrem belastbar: Hält schweren Belastungen durch Gabelstapler, Hubwagen oder schwere Maschinen im Gewerbebau mühelos stand.
- ▶ Schluss mit Rollgeräuschen: Schützt umliegende Räume effektiv vor den nervigen Abrollgeräuschen von Einkaufswagen und Transportkarren.
- ▶ Maximale Schalleistung: Bietet Spitzenwerte bei der Schalldämmung, selbst bei dauerhaft hoher Beanspruchung des Bodens.

Produktdetails:

- ▶ Trittschalldämmende Elastomerbahn in unterschiedlichen Bodenkonstruktionen unter Estrichen und Rüttelböden
- ▶ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ)
- ▶ Polyurethan-gebundene Gummifasern
- ▶ Unterseitig profiliert


REGUPOL SOUND 47
 $\Delta Lw \geq 22 \text{ dB}$, Stärke 8 mm

REGUPOL SOUND 17
 $\Delta Lw \geq 26 \text{ dB}$ bzw. $\Delta Lw \geq 30 \text{ dB}$, Stärke 17 mm